



Standaard leemplaat: verantwoord alternatief

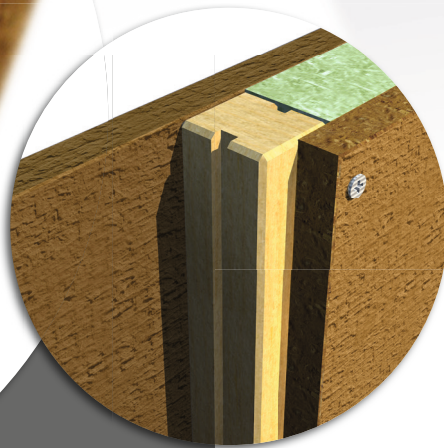

Voorbeeld: scheidingswand 10 cm dik

- ① lehmorange® standaard leemplaat 22 mm
- ② regelwerk hout
- ③ isolatiemateriaal bijv. hennep, houtvezel, cellulose, vlas
- ④ 9 spax per plaat
- ⑤ bewapeningsband
- ⑥ Oskam leemstuc
- ⑦ Oskam leemfinish of leemverf

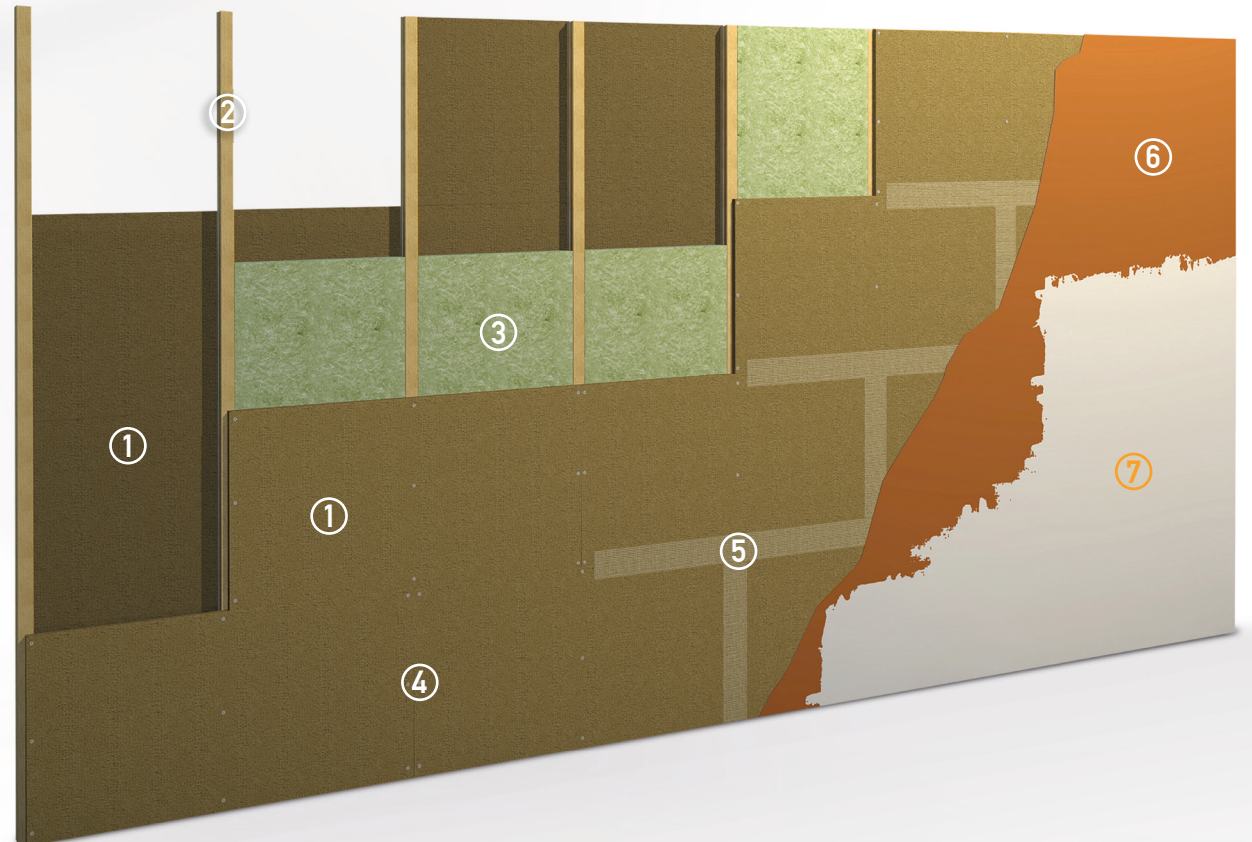

De standaard leemplaat is een uitstekend alternatief voor alle bekende plaatmaterialen voor de afbouw. Met de leemplaat van lehmorange® heeft de droge afbouw in leem een belangrijke stap gezet. Geen trage verwerkingsstijden meer door lange droging van de leemstuc. Nu in een keer een basisleemlaag van 22 mm aanbrengen. Deze wordt afgewerkt met 3 tot 5 mm basisleem die vervolgens kan worden gefinisht met leemfinish of geverfd met leemverf.

De leemplaat van lehmorange® maakt uw huis aangenaam en comfortabel.

Natuurproduct

61 dB geluidsisolatie

Recyclebaar. Niet brandbaar.

Afmetingen
1250 x 625 x 16 mm
1250 x 625 x 22 mm

Kenmerken

- > Natuurproduct
- > 100% recyclebaar
- > Gemakkelijk te verwerken
- > Geen schimmelvorming
- > Vermindert condens op ramen
- > Reguleert de luchtvochtigheid en is dampopen
- > Absorbeert geur
- > Bevat geen schadelijke stoffen
- > Goede geluidsisolerende eigenschappen
- > Zeer hoge warmte-opslagcapaciteit
- > Laag energiegebruik tijdens de productie
- > Bescherming tegen hoogfrequente elektromagnetische straling
- > Elektrostatisch neutraal
- > Niet brandbaar. Klasse A1

Toepassing

Voor de afwerking van binnenwanden. Afwerking van houten en metalen regelwerken, afwerking van scheidingswanden, voorzetwanden, verlaagde plafonds, dakkapellen. Ook in badkamers.

Verwerking - snel en gemakkelijk

Constructie: hartmaat
Wand: max. 62,50 cm (22 mm) / max. 31,25 cm (16 mm)
Plafond: max. 41,67 cm (22 mm) / max. 31,25 cm (16 mm)

Aanbrengen:

- > Platen zijn gemakkelijk te snijden.
- > De platen worden geschroefd of geniet.
- > Platen in verband aanbrengen.

Installatie en bevestiging van voorwerpen

- > Lichte voorwerpen als schilderijen, lampen, stellingen worden met een hollewandplug bevestigd.
- > Zware voorwerpen als hangplanken, werkbladen en verwarming worden aan de constructie bevestigd.
- > Stekkerdozen en hollewanddozen kunnen met een gatenboor worden aangebracht. Eventueel de wand versterken voor de stabiliteit van de wand.
- > Leidingen kunnen in de wand worden weggewerkt.



> Op maat snijden



> Montage



> Stuc opbrengen



> Afwerken met finish of verf

Afbouwstelsel voor leemplaten met leemstuc, leemfinish of leemverf van Oskam.